
Загрузка профилей SMOLA в Accuware


Принтеры Shining работают со слайсером Accuware, поддерживающим загрузку пользовательских профилей настроек. Готовые профили для принтеров Shining доступны для скачивания на нашем сайте.

Чтобы их загрузить, перейдите в раздел «Настройки»
Страница с настройками: https://3dsmola.ru/nastroika-3d-printera



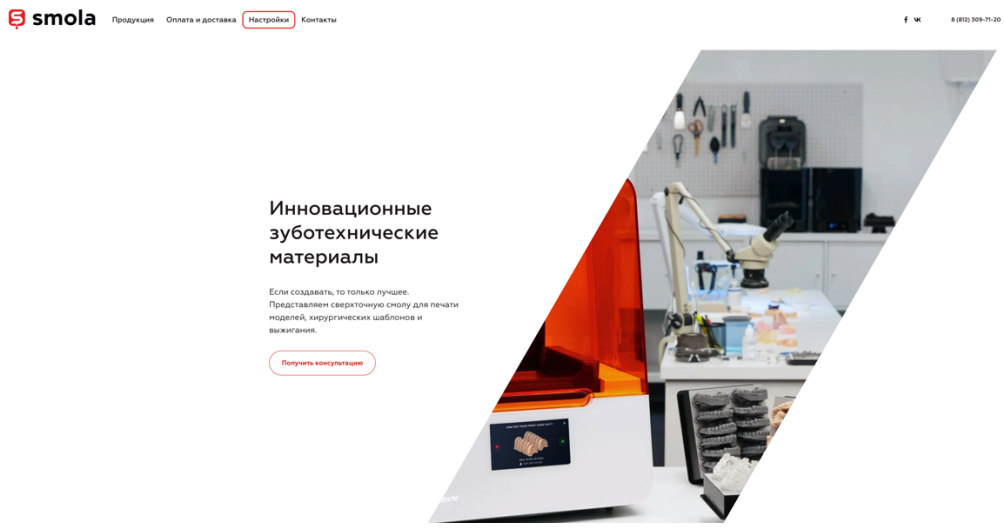

Выберите нужную модель принтера из списка устройств Shining.

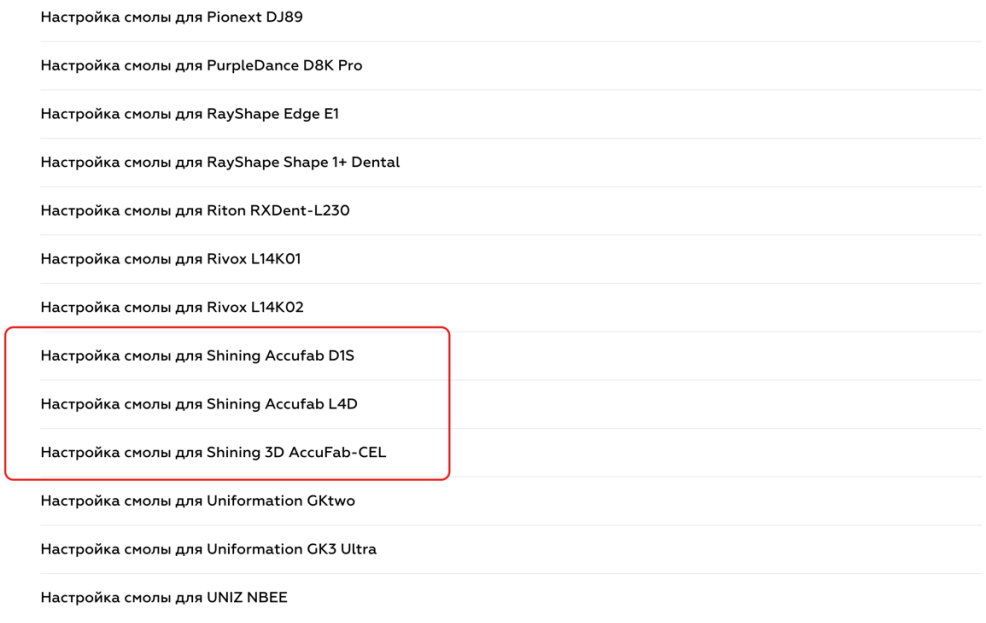


Настройки для Shining Accufab L4D


Рекомендуемые параметры печати
фотополимером SMOLA

Скачать профиль печати на Shining Accufab L4D


Время экспозиции (засветки) фотополимера на одной и той же модели принтера может отличаться. На это влияет чистота оптической части принтера, толщина и тип используемой пленки для ванночки, температура помещения, температура светодиодов принтера и самого материала. Для тонкой настройки используйте калибровочный тест, чтобы раскрыть весь потенциал точности нашей смолы, доступный для вашего принтера.

Далее, перейдите в папку «Мои документы» воспользуйтесь функцией поиска (строка в правом верхнем углу), введя запрос: «3DDlpDocuments3», зайдите в неё. Здесь вам нужно зайти папку с названием вашего принтера.

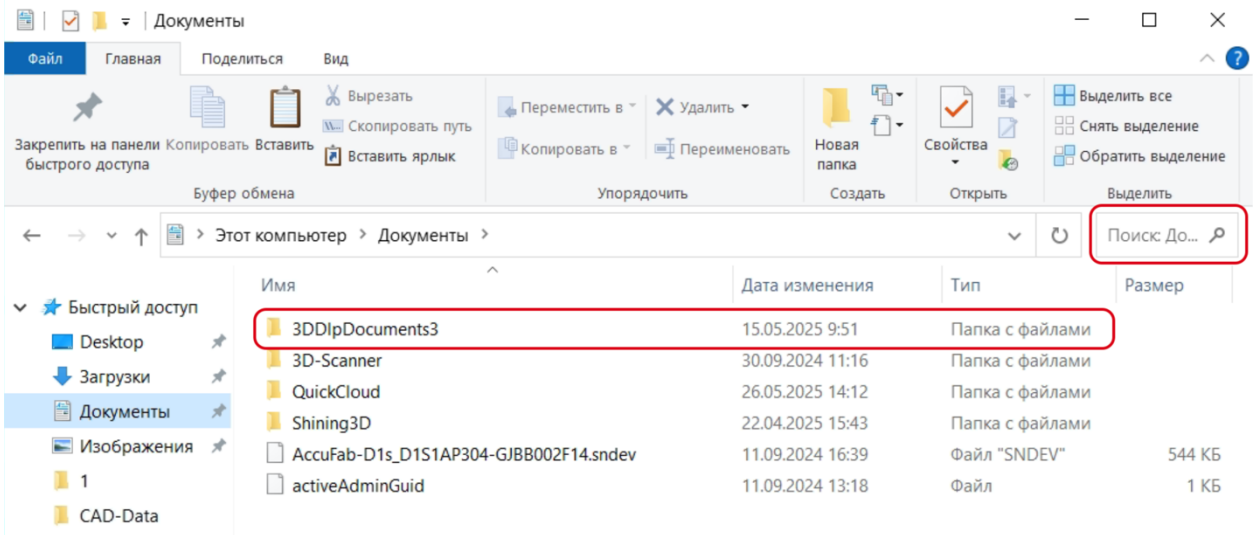


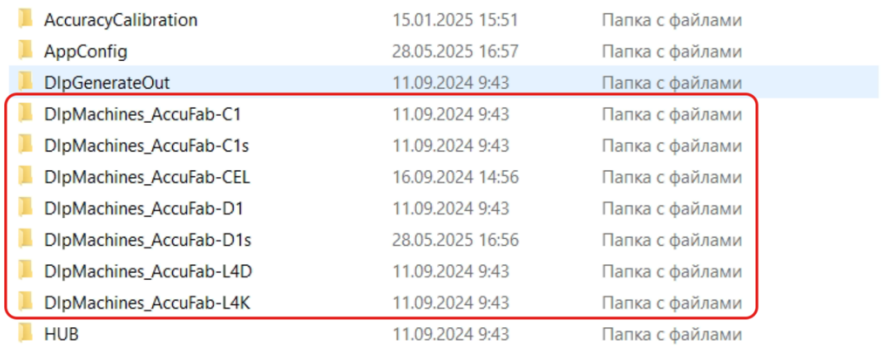

Внутри папки вашего принтера, откройте папку с серийным номером. Тут находится еще одна папка с названием «Material». Вставьте в неё ранее скаченные профили настроек.

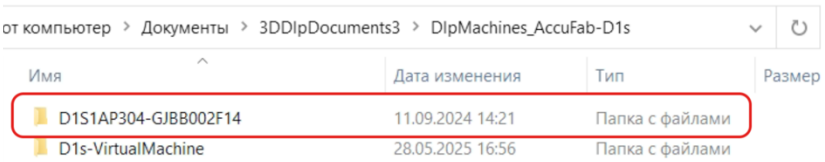

Остается выбрать нужный режим печати в слайсере и распечатать калибровочный тест для тонкой настройки, чтобы раскрыть весь потенциал точности нашей смолы, доступный для вашего принтера.

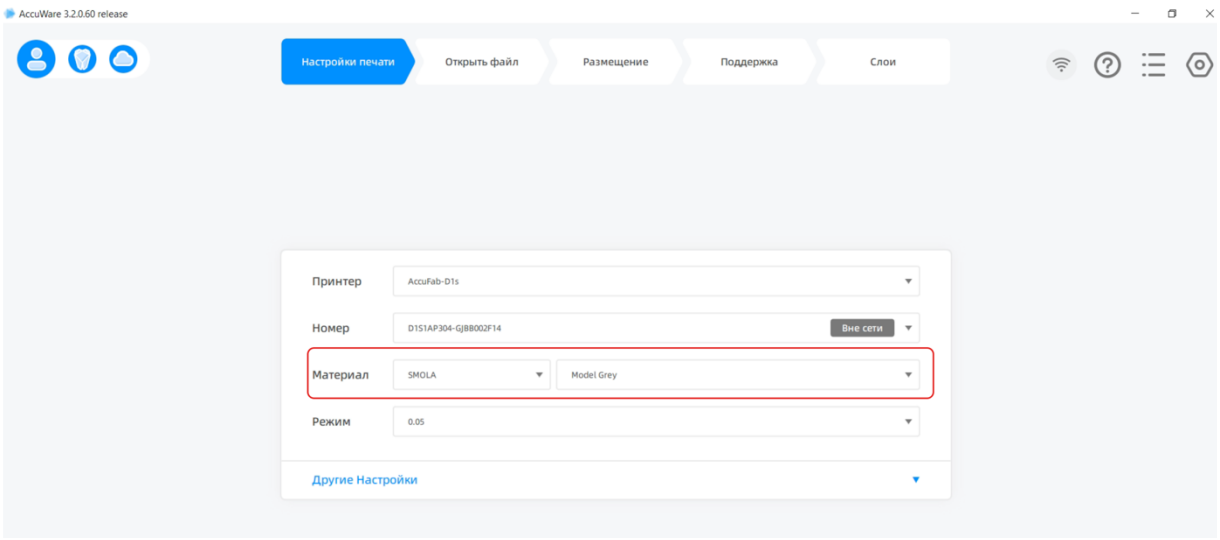

smola